

GUIDE PRATIQUE D'ACCESSIBILITÉ





VEKA


L'ESCALIER EN ERP/IOP*

ception


NEZ DE MARCHE :
CORNIÈRE ALU POLYMÈRE

*ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
/ INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC


DESCENTE

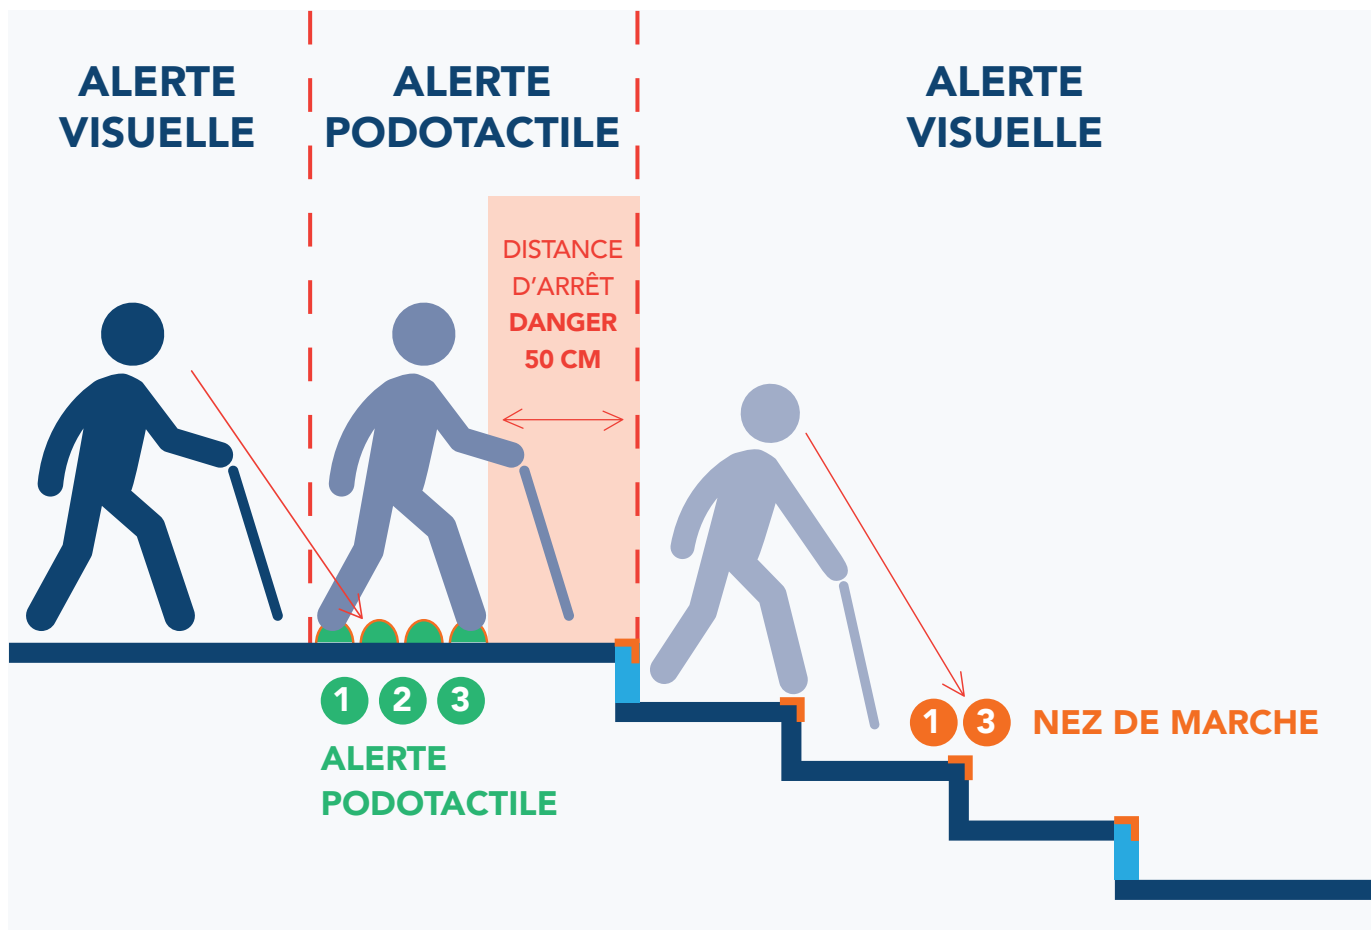

MONTÉE

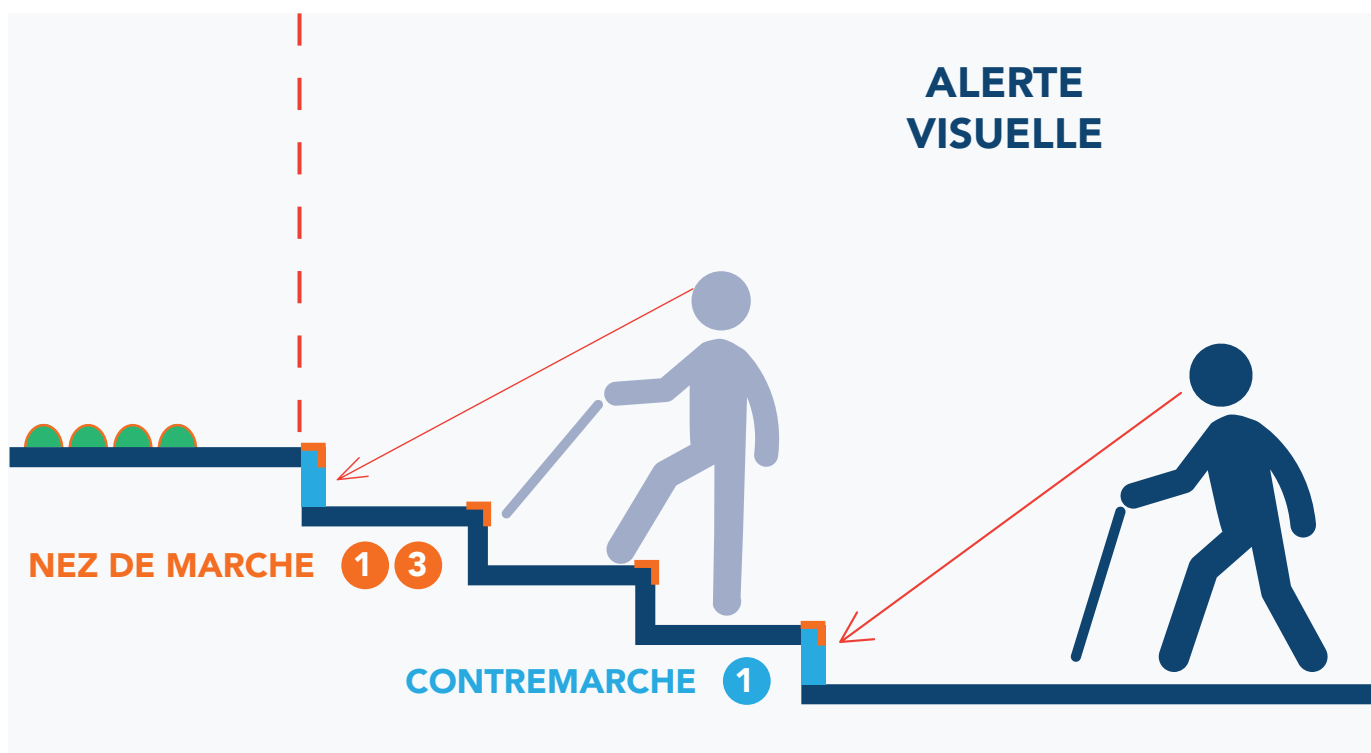

1
Contraste



2
Signal podotactile



3
Antidérapant

MISSION

1 POUR ÊTRE CERTIFIÉ « ACCESSIBILITÉ »


Respectez la réglementation d'implantation

MAIN COURANTE

- De chaque côté de l'escalier
- Hauteur de 0,8 m à 1 m du nez de marche
- Prolonger horizontalement de 1 giron (L) au-delà de la première et de la dernière marche

SURFACE PODOTACTILE

- En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire
- Positionnement à 50 cm de la première marche
- Si palier court, positionnement à 1 giron (L) de la marche
- Sur toute la largeur de l'escalier

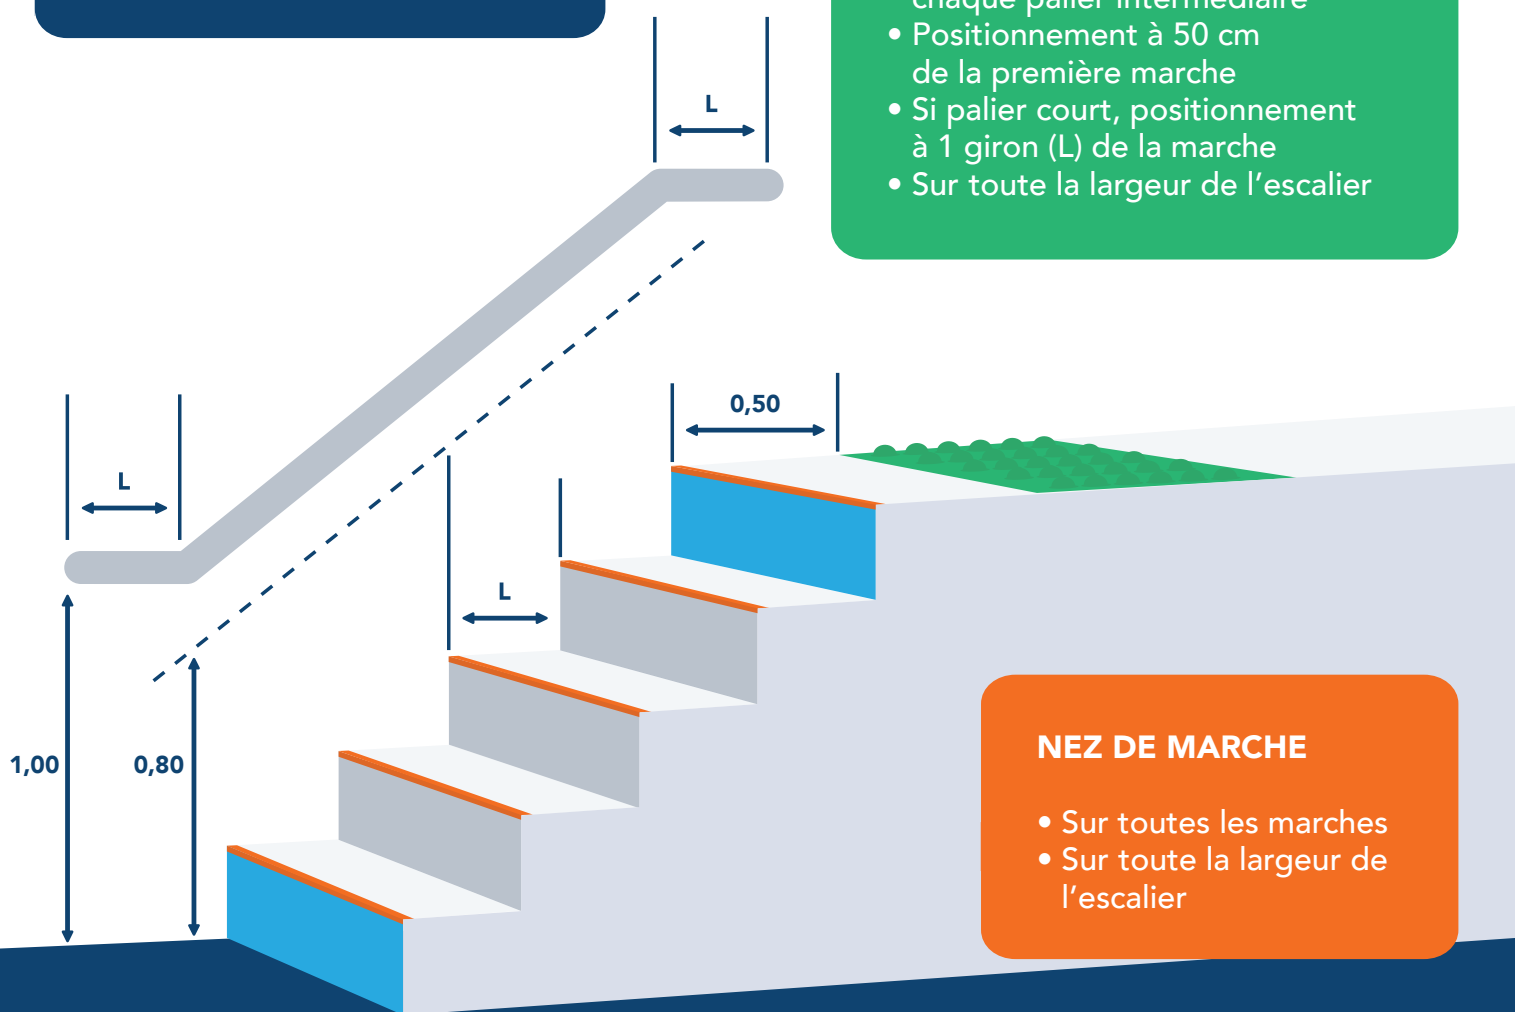

NEZ DE MARCHÉ

- Sur toutes les marches
- Sur toute la largeur de l'escalier

CONTREMARCHE

- Sur la première et la dernière marche
- Sur toute la largeur de l'escalier

CARACTERISTIQUES DE L'ESCALIER ERP

ERP existant :

- Largeur escalier ≥ 1 m
- Hauteur de la marche ≤ 17 cm
- Giron (L) de la marche ≥ 28 cm

ERP neuf :

- Largeur escalier $\geq 1,2$ m
- Hauteur de la marche ≤ 16 cm
- Giron (L) de la marche ≥ 28 cm
- Débord de la marche ≤ 1 cm

2 POUR ÊTRE CERTIFIÉ « ACCESSIBILITÉ »

Choisissez des produits respectueux des normes

SURFACE PODOTACTILE

- Couleur contrastée
- Surface antidérapante
- Résistante feu/fumée
- Largeur 40 cm (en voirie : 60 cm)

CONTREMARCHE

- Couleur contrastée
- Hauteur minimale de 10 cm

NEZ DE MARCHÉ

- Couleur contrastée de 3 cm de largeur minimum
- Surface antidérapante

L'ENGAGEMENT VEKA

- Respect des normes accessibilité et bâtiment certifié
- Produits éco-responsables et non-polluants conçus, formulés et fabriqués en France
- Assurance d'un rapport qualité prix durabilité adapté aux attentes du maître d'ouvrage

POUR RÉUSSIR UNE IMPLANTATION DURABLE

Tenez compte de votre environnement

Emplacement



Intérieur

Choisir des produits conformes à la résistance au feu et à la fumée.



Extérieur

Choisir des produits résistants aux contraintes climatiques et d'usage.

Trafic



Trafic intense

Choisir des matières très résistantes à l'usure.

Sol



Type de revêtement

Choisir des produits compatibles avec le mode de pose adéquat (vissage, adhésivage ou collage)



VEKA

LE GUIDAGE AU SOL

GUIDAGE PODOTACTILE :
BANDE DE GUIDAGE POLYMÈRE

1 POUR ÊTRE CERTIFIÉ « ACCESSIBILITÉ »

Respectez les recommandations d'implantation

CHANGEMENT D'ORIENTATION

- Bandes accolées
- Angles recommandés de 90° ou 45°

ARRIVÉE SUR UN POINT D'INTÉRÊT

- Bande de guidage perpendiculaire au point d'intérêt
- **Escalier (A) :** arrêt à 1 m face à la main courante
- **Porte (B) :** arrêt à 1 m face à la poignée
- **Ascenseur :** arrêt à 70 cm face au bouton d'appel
- **Porte automatique :** arrêt à 70 cm face au centre de la porte
- **Guichet :** arrêt à 70 cm face à l'accueil handicapé

GRAND ESPACE

> 10 CM

> 10 CM

70 CM MIN.

CHOIX D'ITINÉRAIRE

90 ou 45°

CHANGEMENT D'ORIENTATION

1 M

1 M

CHOIX D'ITINÉRAIRE

Espace libre de 70 cm minimum

BANDE DE GUIDAGE

- Itinéraire d'un point A à un point B
- Implantation libre de tout obstacle sur 1,40 m min de largeur
- Matérialisation des choix d'itinéraires et des changements d'orientations

37 à 50 CM

2 POUR ÊTRE CERTIFIÉ « ACCESSIBILITÉ »

Choisissez des produits respectueux des normes

BANDE DE GUIDAGE

- Couleur contrastée
- 3 ou 4 nervures
- Résistante feu/fumée en intérieur
- Surface antidérapante

RECOMMANDATIONS

- Une bande de 4 nervures dans les espaces restreints (petits ERP type commerce, circulations horizontales, ...)
- 2 bandes de 3 nervures chacune dans les grands espaces (grands ERP type gare et centre commercial, parvis, ...)

L'ENGAGEMENT VEKA

- Respect des normes accessibilité et bâtiment certifié
- Produits éco-responsables et non-polluants conçus, formulés et fabriqués en France
- Assurance d'un rapport qualité prix durabilité adapté aux attentes du maître d'ouvrage

POUR RÉUSSIR UNE IMPLANTATION DURABLE

Tenez compte de votre environnement

Emplacement



Intérieur

Choisir des produits conformes à la résistance au feu et à la fumée.



Extérieur

Choisir des produits résistants aux contraintes climatiques et d'usage.

Trafic



Trafic intense

Choisir des matières très résistantes à l'usure.

Sol



Type de revêtement

Choisir des produits compatibles avec le mode de pose adéquat (vissage, adhésivage ou collage)



VEKA

**LE QUAI DE
TRANSPORT
COLLECTIF**

ALERTE PODOTACTILE :
DALLE PODOTACTILE RÉSINE


*TRAIN, TRAM, MÉTRO

LE QUAI DE TRANSPORT COLLECTIF ACCESSIBLE À TOUS

ALERTE
VISUELLE

ALERTE
PODOTACTILE

ITINÉRAIRE

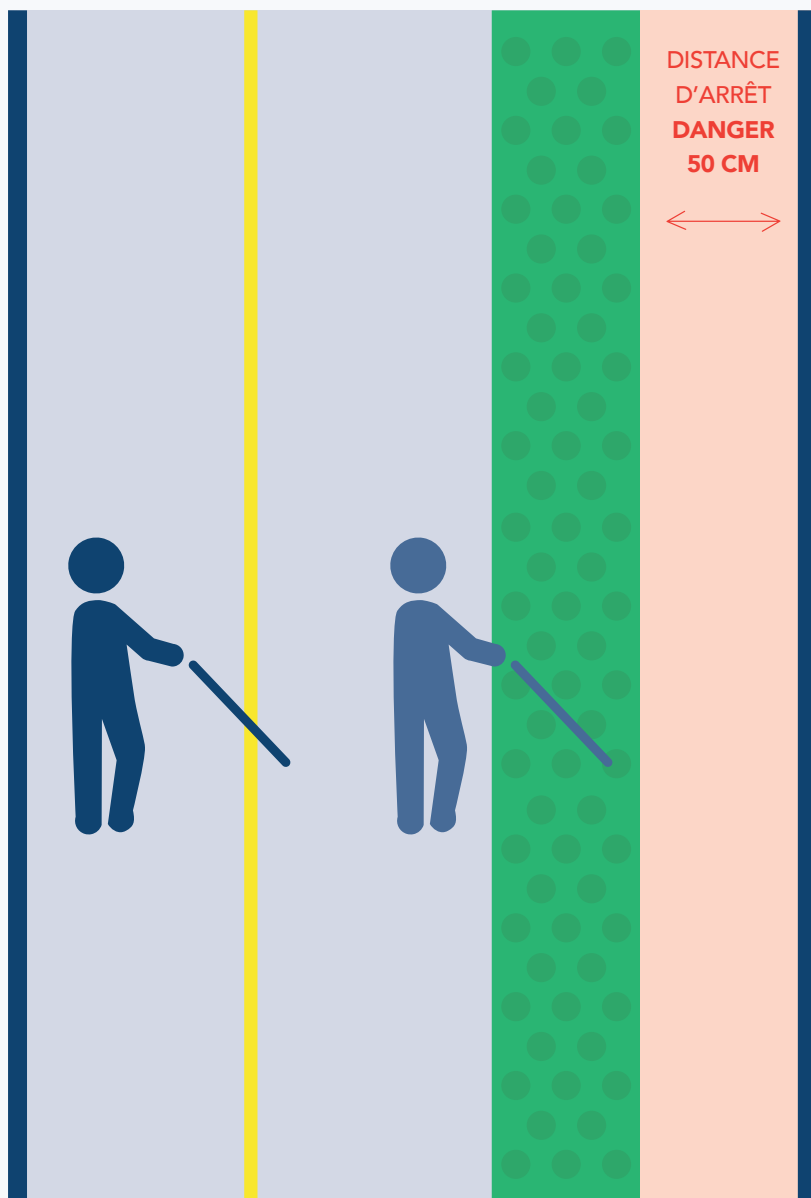

1

BANDE DE
SÉCURITÉ SNCF


1

2

3


ALERTE
PODOTACTILE

1



Contraste

2



Signal podotactile

3



Antidérapant

MISSION

1 POUR ÊTRE CERTIFIÉ « ACCESSIBILITÉ »

Respectez la réglementation d'implantation

BANDE DE SÉCURITÉ SNCF

Matérialisation de la zone de sécurité pour protéger les voyageurs des trains circulant à grande vitesse sans arrêt

SURFACE PODOTACTILE

- Positionnement à 50 cm du bord du quai
- Parallèle au bord du quai
- Implantation sur toute la longueur du quai
- Quai surélevé à plus de 26 cm de la voie

BANDE DE SÉCURITÉ SNCF

QUAI

50 CM

VOIE

CARACTÉRISTIQUES D'UN QUAI DE TRANSPORT COLLECTIF ACCESSIBLE

- Hauteur adaptée aux véhicules de transport collectif
- Largeur cheminement libre de tout obstacle jusqu'à l'aire d'attente : 0,90 m depuis le bord du quai ou 1,40 m côté cadre bâti
- Zone de rotation de 1,50 m permettant aux personnes en fauteuil roulant d'entrer ou sortir du véhicule

2 POUR ÊTRE CERTIFIÉ « ACCESSIBILITÉ »

Choisissez des produits respectueux des normes

ALERTE PODOTACTILE

- Couleur contrastée
- Surface antidérapante
- Résistante feu/fumée
- Largeur de 40 cm

L'ENGAGEMENT VEKA

- Respect des normes accessibilité certifié
- Produits éco-responsables et non-polluants conçus, formulés et fabriqués en France
- Assurance d'un rapport qualité prix durabilité adapté aux attentes du maître d'ouvrage

POUR RÉUSSIR UNE IMPLANTATION DURABLE

Tenez compte de votre environnement

Emplacement



Intérieur

Choisir des produits conformes à la résistance au feu et à la fumée.



Extérieur

Choisir des produits résistants aux contraintes climatiques et d'usage.

Trafic



Trafic intense

Choisir des matières très résistantes à l'usure.

Sol




Type de revêtement

Choisir des produits compatibles avec le mode de pose adéquat (vissage, adhésivage ou collage)




LA TRAVERSÉE PIÉTONNE

LA TRAVERSÉE PIÉTONNE ACCESSIBLE À TOUS

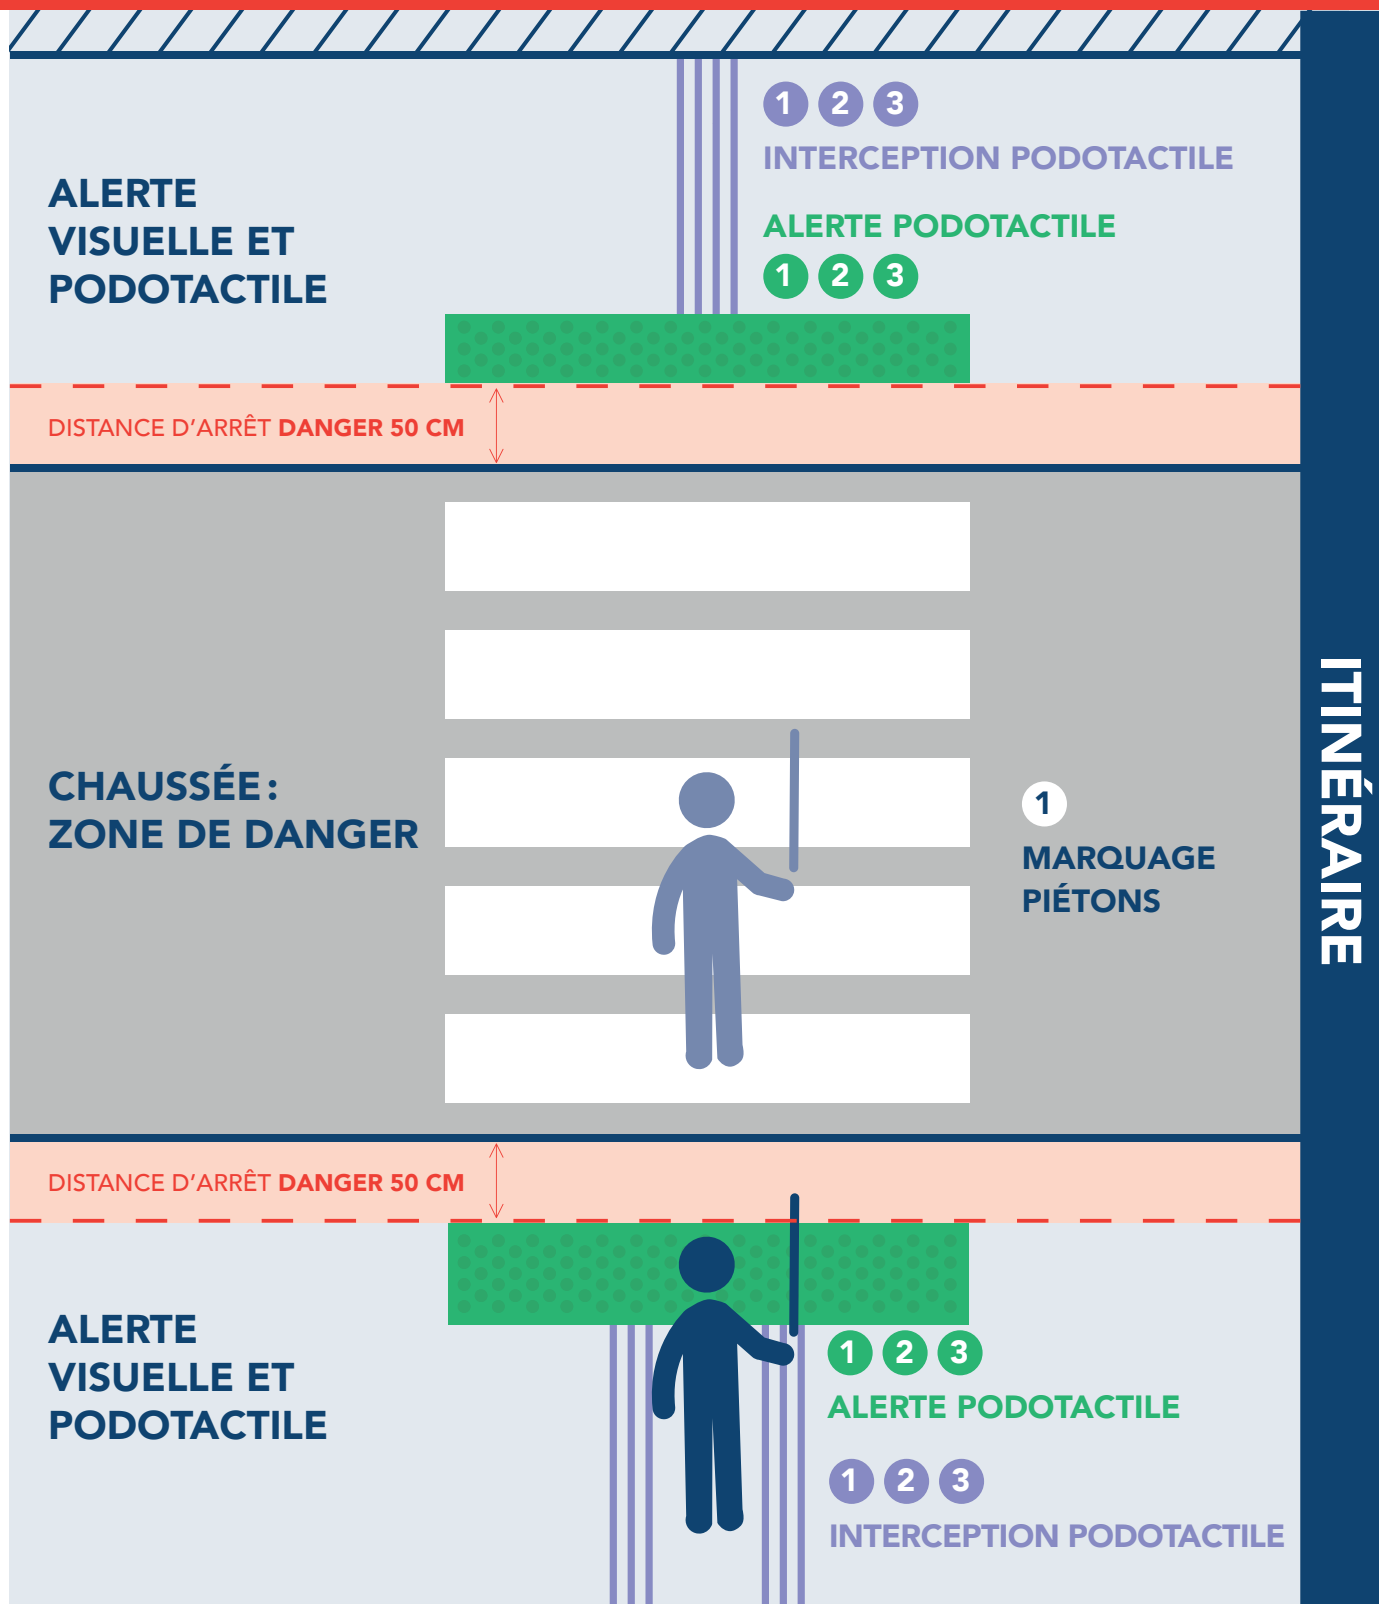


1



Contraste

2



Signal podotactile

3




Antidérapant

MISSION

1 POUR ÊTRE CERTIFIÉ « ACCESSIBILITÉ »

Respectez la réglementation d'implantation

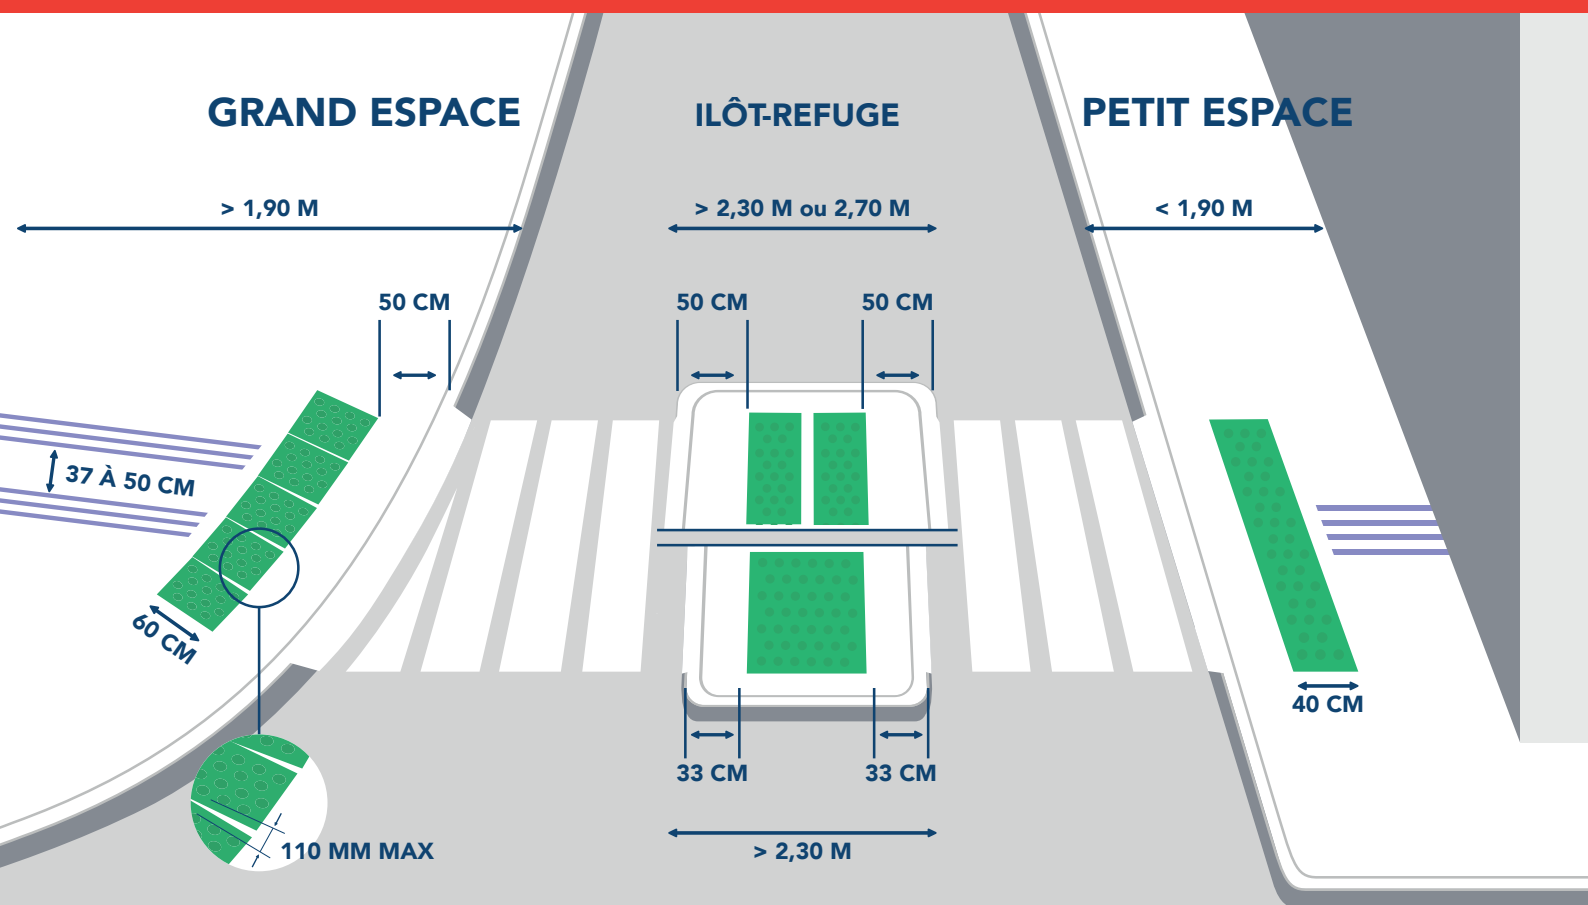

BANDE DE GUIDAGE / INTERCEPTION

- Implantation entre le cadre bâti et le milieu de la surface podotactile
- Sur toute la largeur du trottoir
- Parallèle à l'axe de la traversée piétonne

SURFACE PODOTACTILE

- Trottoir arrondi: écart max. entre plots côté chaussée de 110 mm
- Sur toute la largeur de la traversée piétonne ou du marquage blanc

Sur Trottoir

- **Positionnement:**
parallèle et à 50 cm du bord du trottoir
- **Largeur de dalle:**
largeur trottoir $< 1,90 \text{ m}$: 40 cm
largeur trottoir $> 1,90 \text{ m}$: 60 cm

Sur îlot-refuge

- **Positionnement:**
largeur îlot $> 1,80 \text{ m}$: à 50 cm du bord du trottoir
largeur îlot $< 1,80 \text{ m}$: à 33 cm du bord du trottoir
- **Largeur de dalle:**
largeur îlot $> 2,70 \text{ m}$: 2 dalles de 60 cm
largeur îlot $> 2,30 \text{ m}$: 2 dalles de 40 cm
largeur îlot $< 2,30 \text{ m}$: surface podotactile pleine

2 POUR ÊTRE CERTIFIÉ « ACCESSIBILITÉ »

Choisissez des produits respectueux des normes

SURFACE PODOTACTILE

- Couleur contrastée
- Surface antidérapante
- Largeur standard de 60 cm
- Largeur réduite de 40 cm

BANDE DE GUIDAGE

- Couleur contrastée
- Surface antidérapante
- 3 ou 4 nervures

RECOMMANDATIONS

- Une bande de 4 nervures dans les espaces restreints (petits ERP type commerce, circulations horizontales, ...)
- 2 bandes de 3 nervures chacune dans les grands espaces (grands ERP type gare et centre commercial, parvis, ...)

L'ENGAGEMENT VEKA

- Respect des normes accessibilité certifié
- Produits éco-responsables et non-polluants conçus, formulés et fabriqués en France
- Assurance d'un rapport qualité prix durabilité adapté aux attentes du maître d'ouvrage

POUR RÉUSSIR UNE IMPLANTATION DURABLE

Tenez compte de votre environnement

Emplacement



Extérieur

Choisir des produits résistants aux contraintes climatiques et d'usage.

Trafic



Trafic intense

Choisir des matières très résistantes à l'usure.

Sol



Type de revêtement

Choisir des produits compatibles avec le mode de pose adéquat (vissage, adhésivage ou collage)

ALERTE PODOTACTILE

1 IDENTIFIEZ LE MODE DE POSE ADÉQUAT*

	BOIS	MOQUETTE	SOLS LISSES	ENROBÉ	BÉTON STRUCTURÉ	SOLS JOINTÉS	AUTRES SOLS
COLLER							
ADHÉSIVER							
VISSER							
SCELLER							

* se référer aux fiches de pose pour identifier le mode de pose adéquat pour tous les types de sols.

2 CHOISISSEZ VOTRE PRODUIT

MODE DE POSE	PRODUIT	TRAFIC	EMPLACEMENT	
		INTENSE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
COLLER ou ADHÉSIVER	DALLE RÉSINE DALLE POLYMÈRE DALLE MINÉRALE			
VISSER	DALLE ALUMINIUM PLOT INOX			
SCELLER	CLOU INOX CLOU ACIER VIEILLI			

3 SÉLECTIONNEZ LES COULEURS COMPATIBLES AVEC VOTRE SOL

CONTRASTE RÉGLEMENTAIRE $\geq 70\%$

PRODUIT	SOL									
	BEIGE	JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT	GRIS	MARRON	BLANC	NOIR	
IVOIRE RAL 1014										
JAUNE MELON RAL 1028										
ROUGE CARMIN RAL 3002										
ROUGE OXYDE RAL 3009										
BLEU TRAFIC RAL 5017										
VERT SIGNALISATION RAL 6032										
GRIS AGATE RAL 7038										
GRIS TENTE RAL 7010										
BRUN PÂLE RAL 8025										
BLANC RAL 9010										
NOIR RAL 9005										

RÉGLEMENTATION | Norme produit NF P98-351 d'août 2010. Arrêtés du 8 décembre 2014 (ERP et IOP existants) et du 20 avril 2017 (ERP et IOP neufs) consolidés au 2 novembre 2017.

NOS PRODUITS

BÉNÉFICES DE NOTRE GAMME ACCESSIBILITÉ



DALLE RÉSINE

Usage en extérieur
Adaptée à la voirie



DALLE POLYMÈRE

Imperméable et nettoyable
Adaptée à tous les sols




DALLE MINÉRALE

Très résistante à l'usure
Adaptée à toutes contraintes



DALLE ALUMINIUM

Résistante à la corrosion
Adaptée au trafic intense



PLOT INOX

Résistant à la corrosion
Adapté aux sols bois



CLOU INOX

Résistant à la corrosion
Adapté au trafic intense



CLOU ACIER VIEILLI

Usage en intérieur
Adapté au trafic intense

LE CONSEIL VEKA


Les clous et les plots ne permettent pas d'obtenir un contraste suffisant. Nous vous recommandons au préalable d'adapter la surface de pose pour générer une couleur répondant à l'exigence de contraste.

NOS PRODUITS RÉPONDENT À LA NORME NF P98-351



Résistance à la glissance

Test SRT de la semelle > 0,40
Test AFPV du plot > 0,45




Stabilité du produit

Test de résistance à l'indentation
Test de stabilité dimensionnelle



Résistance feu et fumée

Test feu : classement min. M3
Test fumée : classement min. F3



Dimensionnement et continuité

Dimensions et espacement des plots réglementaires
Continuité du motif sur plusieurs dalles

L'ENGAGEMENT VEKA

Nous garantissons une meilleure protection des usagers contre la glissance par le design larmé (c) Proople de nos dalles et la conformité de nos produits aux 2 tests SRT et AFPV.

RÉCAPITULATIF DE NOS PRODUITS

ALERTE PODOTACTILE



DALLE PODOTACTILE RÉSINE

- RÉSINE MÉTHACRYLATE
- EXTÉRIEUR
- TRAFIC NORMAL
- RÉSISTANTE AUX UV ET À LA GLISSANCE
- CONFORME REACH ET NF P98-351

Résistante à la glissance et aux UV, elle s'adapte à la plupart des sols extérieurs supportant un trafic modéré.

DP4R	412 x 600 mm	avec adhésif épais ou à coller
	412 x 825 mm	
DP6R	600 x 825 mm	



DALLE PODOTACTILE POLYMÈRE

- POLYURÉTHANE
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC NORMAL
- IMPERMÉABLE ET NETTOYABLE
- CONFORME REACH ET NF P98-351

Imperméable et facilement nettoyable, sa souplesse lui permet de s'adapter aux sols intérieurs et extérieurs sans risque de cassure.

DP4P	412 x 450 mm (larmé)	avec adhésif fin / épais ou à coller
	412 x 825 mm (lisse)	
	412 x 1200 mm (larmé)	



DALLE PODOTACTILE MINÉRALE

- MINÉRAL MARBRE
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC INTENSE
- RÉSISTANTE AUX UV ET NON GÉLIVE
- CONFORME REACH ET NF P98-351

Insensible aux UV et aux intempéries, sa grande résistance à l'usure lui offre une parfaite tenue sur tous types de sols fortement contraints.

DP4M	412 x 600 mm	avec adhésif épais ou à coller
------	--------------	--------------------------------



DALLE PODOTACTILE ALUMINIUM

- ALUMINIUM RECYCLABLE
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC INTENSE
- RÉSISTANTE AUX UV ET PRÉ-PERCÉE
- CONFORME REACH ET NF P98-351

Traitée anti-corrosion et hautement antidérapante, elle est adaptée aux sols plats intérieurs et extérieurs soumis à un trafic intense.

DP4A	412 x 600 mm	à visser
	412 x 1200 mm	



PLOT PODOTACTILE INOX

- INOX 304L
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC INTENSE
- RÉSISTANT AUX UV ET À LA GLISSANCE
- CONFORME REACH ET NF P98-351

Prêt à être vissé et traité anti-corrosion, il est idéal pour les sols intérieurs et extérieurs en bois.

PP5I	5 x ø 25 mm	à visser
------	-------------	----------



CLOU PODOTACTILE INOX

- INOX 316L
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC INTENSE
- RÉSISTANT AUX UV ET À LA GLISSANCE
- CONFORME REACH ET NF P98-351

Ultra-résistant et traité anti-corrosion, il supporte un trafic intense en intérieur comme en extérieur.

CP5I	5 x ø 25 mm	à sceller
------	-------------	-----------



CLOU PODOTACTILE ACIER VIEILLI

- ACIER VIEILLI NOIR
- INTÉRIEUR
- TRAFIC INTENSE
- RÉSISTANT AUX UV ET À LA GLISSANCE
- CONFORME REACH ET NF P98-351

Pourvu d'une haute durabilité, il est adapté aux sols intérieurs fortement sollicités.

CP5C	5 x ø 25 mm	à sceller
------	-------------	-----------

COULEURS DE NOS DALLES

Nuancier des couleurs standards valables pour les dalles en résine, polymère et minéral.

	IVOIRE RAL 1014		GRIS AGATE RAL 7038
	JAUNE MELON RAL 1028		GRIS TENTE RAL 7010
	ROUGE CARMIN RAL 3002		BRUN PÂLE RAL 8025
	ROUGE OXYDE RAL 3009		BLANC RAL 9010
	BLEU TRAFFIC RAL 5017		NOIR RAL 9005
	VERT SIGNALISATION RAL 6032		

NEZ DE MARCHÉ

1 IDENTIFIEZ LE MODE DE POSE ADÉQUAT*

	BOIS	MOQUETTE	SOLS LISSES	ENROBÉ	BÉTON STRUCTURÉ	SOLS JOINTÉS	AUTRES SOLS
ADHÉSIVER							
VISSER							
SCELLER							

* se référer aux fiches de pose pour identifier le mode de pose adéquat pour tous les types de sols.

2 CHOISISSEZ VOTRE PRODUIT

MODE DE POSE	PRODUIT	TRAFIC	EMPLACEMENT	
		INTENSE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
ADHÉSIVER	BANDE ADHÉSIVE			
VISSER	NEZ DE MARCHÉ PLAT			
	NEZ DE MARCHÉ CORNIÈRE			
	NEZ DE MARCHÉ INSERT			
	NEZ DE MARCHÉ COMBO			


3 SÉLECTIONNEZ LES COULEURS COMPATIBLES AVEC VOTRE SOL

CONTRASTE RÉGLEMENTAIRE $\geq 70\%$

PRODUIT	SOL								
	BEIGE	JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT	GRIS	MARRON	BLANC	NOIR
IVOIRE RAL 1014									
JAUNE MELON RAL 1028									
ROUGE CARMIN RAL 3002									
ROUGE OXYDE RAL 3009									
BLEU TRAFIC RAL 5017									
VERT SIGNALISATION RAL 6032									
GRIS AGATE RAL 7038									
GRIS TENTE RAL 7010									
BRUN PÂLE RAL 8025									
BLANC RAL 9010									
NOIR RAL 9005									

NOS PRODUITS

BÉNÉFICES DE NOTRE GAMME ACCESSIBILITÉ




BANDE ADHÉSIVE

Pose rapide, trafic normal
Compatible avec toutes
arrêtes de marches



NEZ DE MARCHE PLAT

Très résistant à l'usure
Compatible avec toutes
arrêtes de marches



NEZ DE MARCHE CORNIÈRE

Très résistant à l'usure
Adapté aux marches sans
débord en quart de rond



NEZ DE MARCHE INSERT

Très résistant à l'usure
À encastrer dans toutes
formes de marches



NEZ DE MARCHE COMBO

Très résistant à l'usure
Contremarche intégrée
Adapté aux marches sans
débord en quart de rond

LE CONSEIL VEKA


En ERP neuf, les nez de marches ne doivent pas présenter un débord de plus de 1 cm pour ne pas gêner la circulation des personnes fragiles. Nous vous recommandons d'adapter votre escalier pour respecter cette précaution.

NOS PRODUITS RÉPONDENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR



Résistance à la glissance

Niveau requis satisfaisant




Stabilité du produit

Non défini



Résistance feu et fumée

Non défini. Obligatoire selon
la réglementation bâtiment



Dimensionnement et continuité

Largeur minimale requise de
3 cm en ERP et de 5 cm en voirie

L'ENGAGEMENT VEKA

Nous garantissons une meilleure protection des usagers contre la glissance : les nez de marche sont tous conformes au critère de glissance SRT requis pour les produits d'alerte podotactile.

RÉCAPITULATIF DE NOS PRODUITS

NEZ DE MARCHE




BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE

- POLYURÉTHANE
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC NORMAL
- RÉSISTANTE AUX UV ET À LA GLISSANCE
- CONFORME REACH ET ARRÊTÉ DU 8/12/14

Rapide à mettre en œuvre et hautement antidérapante, elle est adaptée aux marches intérieures et extérieures soumises à un trafic modéré.

NB3P	30 x 6005 mm	avec adhésif fin
NB5P	50 x 6005 mm	



NEZ DE MARCHE CORNIÈRE

- ALUMINIUM + POLYMÈRE OU MINÉRAL
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC INTENSE
- RÉSISTANT AUX UV ET À LA GLISSANCE
- CONFORME REACH ET ARRÊTÉ DU 8/12/14

Très résistant au trafic intense et à la glissance, il permet l'équipement des marches sans débord, principalement, en intérieur comme en extérieur.

NC3AP (polymère) NC3AM (minéral)	39 x 1150 mm 39 x 1500 mm 39 x 2305 mm 39 x 3005 mm	Retombée de 18 mm	Antidérapant polymère ou minéral de 30 mm de largeur	à visser
NC3APL (polymère) NC3AML (minéral)	46 x 1150 mm 46 x 1500 mm 46 x 2305 mm 46 x 3005 mm	Retombée de 20 mm		
NC5AP (polymère) NC5AM (minéral)	59 x 1150 mm 59 x 1500 mm 59 x 2305 mm 59 x 3005 mm	Retombée de 20 mm	Antidérapant polymère ou minéral de 50 mm de largeur	
NP5APL (polymère) NP5AML (minéral)	62 x 1150 mm 62 x 1500 mm 62 x 2305 mm 62 x 3005 mm	Retombée de 30 mm		



NEZ DE MARCHE COMBO

- ALUMINIUM + POLYMÈRE OU MINÉRAL
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC INTENSE
- RÉSISTANT AUX UV ET À LA GLISSANCE
- CONFORME REACH ET ARRÊTÉ DU 8/12/14

Intégrant une contremarche et très résistant au trafic intense et à la glissance, il permet l'équipement des marches sans débord, particulièrement en intérieur et en extérieur.

NO3AP (polymère)	39 x 1150 mm 39 x 1500 mm	Antidérapant polymère ou minéral de 30 mm	Contremarche de 110,8 mm avec bande polymère de 100 mm	à visser	
NO3AM (minéral)	39 x 2305 mm 39 x 3005 mm				
NO5AP (polymère)	59 x 1150 mm 59 x 1500 mm	Antidérapant polymère ou minéral de 50 mm			
NO5AM (minéral)	59 x 2305 mm 59 x 3005 mm				



NEZ DE MARCHE PLAT

- ALUMINIUM + POLYMÈRE OU MINÉRAL
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC INTENSE
- RÉSISTANT AUX UV ET À LA GLISSANCE
- CONFORME REACH ET ARRÊTÉ DU 8/12/14

Très résistant au trafic intense et à la glissance, il permet l'équipement de tous types de marches, en intérieur comme en extérieur.

NP3AP (polymère)	39 x 1150 mm	Antidérapant polymère ou minéral 30 mm de largeur	à visser
NP3AM (minéral)	39 x 1500 mm 39 x 2305 mm 39 x 3005 mm		
NP5AP (polymère)	59 x 1150 mm	Antidérapant polymère ou minéral 50 mm de largeur	
NP5AM (minéral)	59 x 1500 mm 59 x 2305 mm 59 x 3005 mm		



NEZ DE MARCHE INSERT

- ALUMINIUM + POLYMÈRE OU MINÉRAL
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC INTENSE
- RÉSISTANT AUX UV ET À LA GLISSANCE
- CONFORME REACH ET ARRÊTÉ DU 8/12/14

À encastrer dans la marche, il résiste au trafic intense par sa résistance à l'usure et son caractère antidérapant, en intérieur comme en extérieur.

NI3AP (polymère)	33 x 1150 mm 33 x 1500 mm	Antidérapant polymère ou minéral 30 mm de largeur	à visser
NI3AM (minéral)	33 x 2305 mm 33 x 3005 mm		
NI5AP (polymère)	53 x 1150 mm 53 x 1500 mm	Antidérapant polymère ou minéral 50 mm de largeur	
NI5AM (minéral)	53 x 2305 mm 59 x 3005 mm		

COULEURS DE NOS ANTIDÉRAPANTS

Nuancier des couleurs standards valables pour les antidérapants en polymère et minéral.

	IVOIRE RAL 1014		GRIS AGATE RAL 7038
	JAUNE MELON RAL 1028		GRIS TENTE RAL 7010
	ROUGE CARMIN RAL 3002		BRUN PÂLE RAL 8025
	ROUGE OXYDE RAL 3009		BLANC RAL 9010
	BLEU TRAFFIC RAL 5017		NOIR RAL 9005
	VERT SIGNALISATION RAL 6032		

CONTREMARCHE

1 IDENTIFIEZ LE MODE DE POSE ADÉQUAT*

	BOIS	MOQUETTE	SOLS LISSES	BÉTON STRUCTURÉ	SOLS JOINTÉS	AUTRES SOLS
ADHÉSIVER						
VISSER						

* se référer aux fiches de pose pour identifier le mode de pose adéquat pour tous les types de sols.

2 CHOISISSEZ VOTRE PRODUIT

MODE DE POSE	PRODUIT	TRAFFIC	EMPLACEMENT	
		INTENSE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
ADHÉSIVER	BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE			
VISSER	CONTREMARCHE ALU PEINT CONTREMARCHE ALU POLYMÈRE			

3 SÉLECTIONNEZ LES COULEURS COMPATIBLES AVEC VOTRE SOL

CONTRASTE RÉGLEMENTAIRE $\geq 70\%$

PRODUIT	SOL									
	BEIGE	JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT	GRIS	MARRON	BLANC	NOIR	
JAUNE MELON RAL 1028										
GRIS AGATE RAL 7038										
GRIS TENTE RAL 7010										
BLANC RAL 9010										
NOIR RAL 9005										

NOS PRODUITS

BÉNÉFICES DE NOTRE GAMME ACCESSIBILITÉ



BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE

Pose rapide
Adaptée à toutes
les surfaces lisses



CONTREMARCHE ALU PEINT

Résistant à l'usure
Adaptable aux marches
à clairvoie avec un renfort



CONTREMARCHE ALU POLYMÈRE

Résistant à tous les chocs
Adaptable aux marches
à clairvoie avec un renfort

LE CONSEIL VEKA


Selon le type de trafic, les contremarches peuvent être soumises aux chocs et à l'usure dans le temps. Nous vous recommandons de sélectionner des contremarches adaptées aux contraintes de trafic pour une meilleure durabilité.

NOS PRODUITS RÉPONDENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR



Résistance à la glissance

Non défini




Stabilité du produit

Non défini



Résistance feu et fumée

Non défini. Obligatoire selon
la réglementation bâtiment



Dimensionnement et continuité

Hauteur minimale
requisse de 10 cm

RÉCAPITULATIF DE NOS PRODUITS

CONTREMARCHE



BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE

- POLYURÉTHANE
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC NORMAL
- RÉSISTANTE AUX UV ET AUX INTEMPÉRIES
- CONFORME REACH ET ARRÊTÉ DU 8/12/14

Rapide à mettre en œuvre, sa souplesse lui permet de s'adapter aux contremarches lisses intérieures et extérieures soumises à un trafic modéré.

C10P	100 x 3005 mm	avec adhésif fin
------	---------------	------------------



CONTREMARCHE ALU PEINT

- ALUMINIUM PEINT EPOXY
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC INTENSE
- RÉSISTANTE AUX UV ET AUX INTEMPÉRIES
- CONFORME REACH ET ARRÊTÉ DU 8/12/14

Insensible aux UV, aux intempéries, sa rigidité lui permet de convenir aux contremarches intérieures comme extérieures.

C10AE	100 x 1150 mm 100 x 1500 mm	à visser
-------	--------------------------------	----------



CONTREMARCHE ALU POLYMÈRE

- ALUMINIUM + POLYMÈRE
- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- TRAFIC INTENSE
- RÉSISTANTE AUX UV ET AUX INTEMPÉRIES
- CONFORME REACH ET ARRÊTÉ DU 8/12/14

Insensible aux UV, aux intempéries et très résistante aux chocs, elle s'adapte pleinement aux contremarches intérieures et extérieures.

C10AP	113 x 1150 mm 113 x 1500 mm 113 x 2305 mm 113 x 3005 mm	Bande polymère de 100 mm de largeur	à visser
-------	--	---	-------------

COULEURS

-  JAUNE MELON RAL 1028
-  GRIS TENTE RAL 7010
-  BLANC RAL 9010
-  NOIR RAL 9005

